

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

written by Mert SARICA | 30 January 2011

Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim.

Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına animasyon, video ve etkileşim eklemek amacıyla kullanılan ve Actionscript adında nesne yönelimli (object oriented) programlama dili içeren bir multimedya platformudur. Flash uygulamalarına çoğunlukla reklamlarda ve oyunlarda rastlarız. Flash dosyaları çoğunlukla SWF (ShockWave Flash) formatında olur ve aslında bir sanal makine olan Flash oynatıcısı tarafından çalıştırılır. Flash oynatıcısının bir sanal makine olması sayesinde SWF formatındaki bu dosyalar her platformda çalıştırılabilir. Durum böyle olunca Java'da da olduğu gibi SWF formatındaki bir dosya kolaylıkla baytkoddan (bytecode) kaynak koduna çevrilebilir (decompile). Actionscript, ilk olarak animasyonları kontrol etmek için tasarlanmıştır fakat geliştirilen yeni sürümleri ile web tabanlı oyunlardan görüntü ve ses yayını yapmaya imkan tanıyan zengin internet uygulamaları geliştirilebilmesine imkan tanımaktadır ve Javascript ile aynı kodlama imlasına (syntax) sahiptir. Actionscript'in 2. sürümü, Flash oynatıcı 8 ve öncesi sürümlerde, 3. sürümü ise 9 ve sonrası sürümlerde çalışmaktadır.

Aralık 2010 yılında Millward Brown tarafından gerçekleştirilen ankete göre Adobe Flash oynatıcısı, internet erişimi olan bilgisayarların %99'unda yüklüymüş. Anket bir yana zaten gün içinde gezdiğimiz sitelerin içeriğine biraz daha dikkat edecek olursak çoğunda Flash ile geliştirilmiş bir kısım olduğunu görebiliriz. Web uygulama güvenliğinde çoğunlukla Flash uygulama güvenliği göz ardı edilmekte ve art niyetli kişilerin hedefi haline gelebilmektedir.

Örnek olarak Flash ile geliştirilmiş oyunları ele alarak art niyetli kişilerin çoğunlukla yoğunlaştığı noktalara kısa göz atalım;

- Flash oynatıcı ile sunucu arasında gerçekleşen trafiğin manipüle edilmesi: Özellikle Flash ile geliştirilmiş olan oyunlarda istemci tarafına güvenilerek kontrollerin istemci tarafında gerçekleştirilmesi sağlanmakta ve istemci tarafında işlenen veri sorgusuz sualsiz sunucu

tarafında işleme alınmaktadır. Durum böyle oluncada ödüllü oyunlarda ve yarışmalarda bu durumu istismar eden hileciler ortaya çıkmakta ve haksız kazanç sağlamaktadırlar. Örnek olarak aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan oyunu inceleyecek olursanız sunucudan istemci tarafına sorulara ilave olarak yanıtların da gönderildiğini görebilirsiniz. Bu trafiği görebilmek ve gerekirse manipüle edebilmek için yapmanız gereken Burp, Paros ve benzer proxy araçları ile internet tarayıcısı ile sunucusu arasına girmektir.

The image shows two screenshots. The top screenshot is a Mozilla Firefox browser window displaying a game interface titled "pass.swf (application/x-shockwave-flash Object)". The game interface has a red and blue theme. On the left, it says "nasıl oynanır?" (how to play?) and "Doğru cevap: 100 puan" (Correct answer: 100 points). Below that, it says "Bir turdaki tüm soruları bilerek, 2100 puan" (Knowing all questions in a round, 2100 points). In the center, there is a large vertical display showing the letters "I", "Y", "Z", "A", "B", "C", "C". To the right of this, there are two player profiles: "de souza_kerem" and "PUAN : 0", "DOĞRU : 0", "YANLIŞ : 0". Below the profiles, it says "EN İYİ PUAN : 300". On the far right, there is a "Top 10 puan" (Top 10 points) list. The bottom screenshot is a Charles 3.5.1 - Breakpoints window showing the HTTP request details. The request is a POST to "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd". The response is an HTML document with a title "ŞAŞKINKLIKTAN SERSEMLEMEK" and a form with a hidden field "VIEWSTATE" and a visible field "Cevap".

Transferring data from com.tr...

Charles 3.5.1 - Breakpoints

Session 1 * Breakpoints

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd

Overview Request Edit Response

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 2.0.50727
X-Powered-By: ASP.NET
Date: ...
Content-Length: 597

Sorular=ŞAŞKINKLIKTAN SERSEMLEMEK_AFALLAMAK_NOANSWER


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><title>
</title><meta http-equiv="pragma" content="no-cache" /><meta http-equiv="expires" content="0" /><meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" /></head>
<body>
<form name="form1" method="post" action="Sorular.aspx?1294342650163" id="form1">
<div>
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value=""/WEPDWUKLTQzNjC3MTQ4NWRhYjE696IVFT189DHUCR31e3wth1="/>
</div>
<div>
</div>
</form>
</body>
</html>

Headers Text HTML Raw


Cancel Abort Execute

POST http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd

Recording Breakpoints

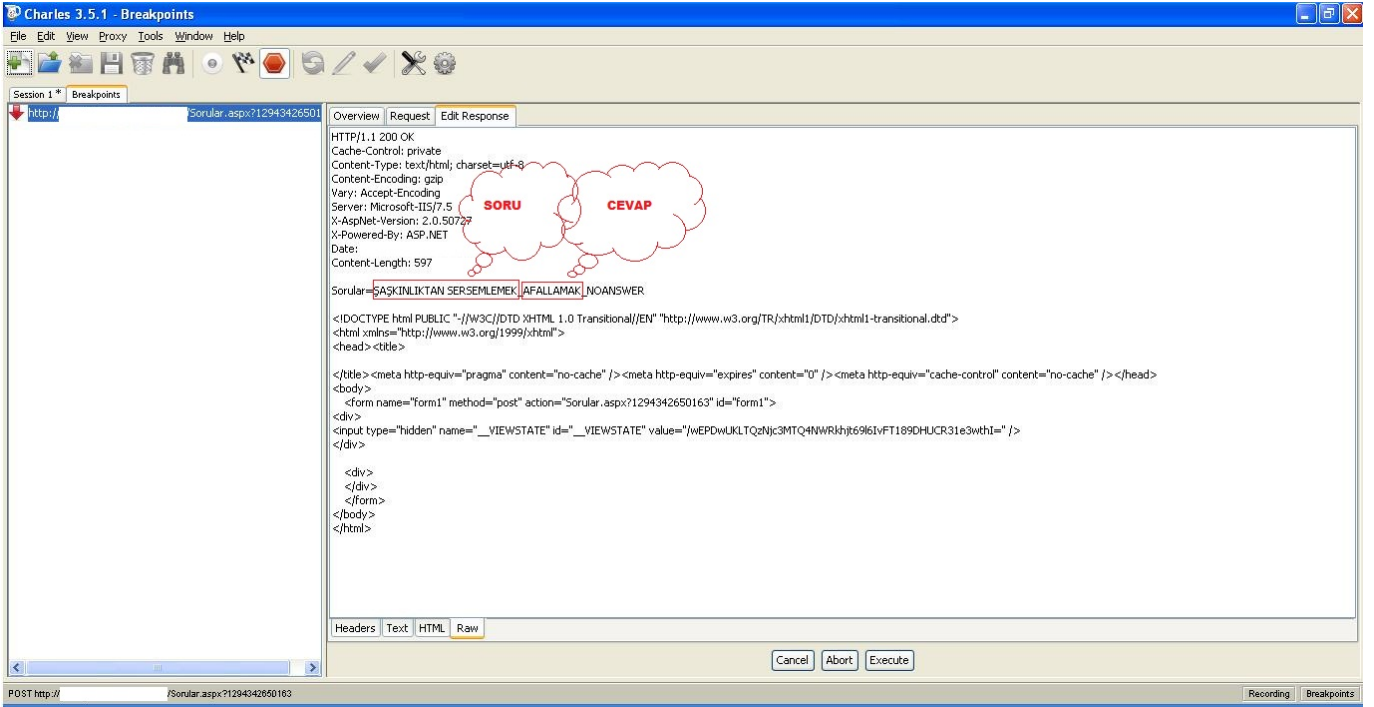

- Kaynak koduna çevirme: Az önce bahsettiğim gibi baytkod olmasından ötürü Flash uygulamalarını kaynak koduna 3. parti bir araç ile çevirmek oldukça kolaydır bu nedenle uygulama içine statik kullanıcı adı ve şifre koymak doğru bir yaklaşım olmaz. Aşağıdaki ekran görüntüsü bu hatayı gözler önüne seren güzel bir örnek olabilir.

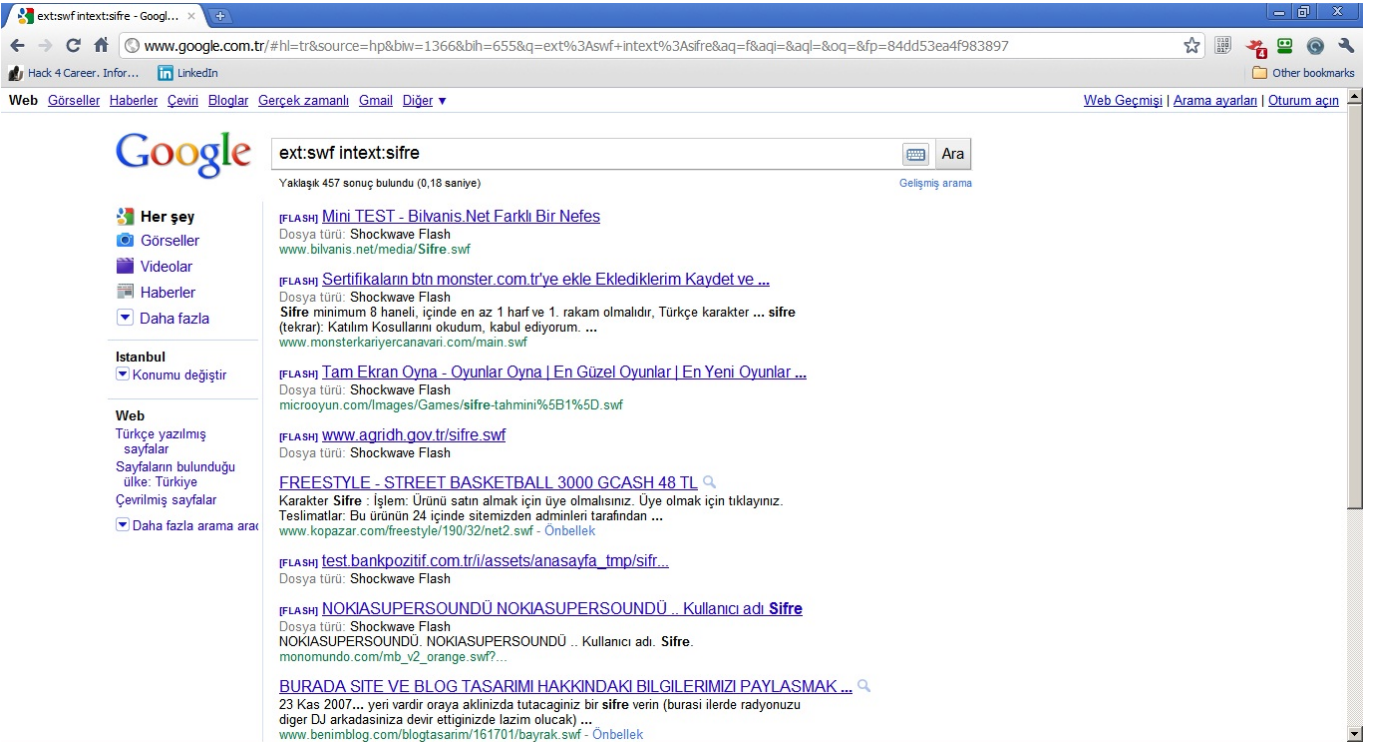

--


--


Giriş

[illegible]

- Hafızaya müdahale etme: Diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi Flash

uygulamaları tarafından kullanılan verilerin bir kısmında hafızada saklanmaktadır. Hafızaya müdahale ederek uygulamanın akışını değiştirmek, sahip olmadığınız bir yetkiye sahip olabilmek mümkün olabilir. Özellikle oyunlarda hafızaya müdahale ederek gücünüzü yükseltmek veya sanal paranızı arttırmak haksız kazanca yol açabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu amaçla kullanılan Cheat Engine aracı ile bir Poker oyununda sahip olunan paranın nasıl yükseltilebildiğini görebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken o an sahip olduğunuz paranın karşılığını hafızada bulmak ve istediğiniz değer ile değiştirmektir.

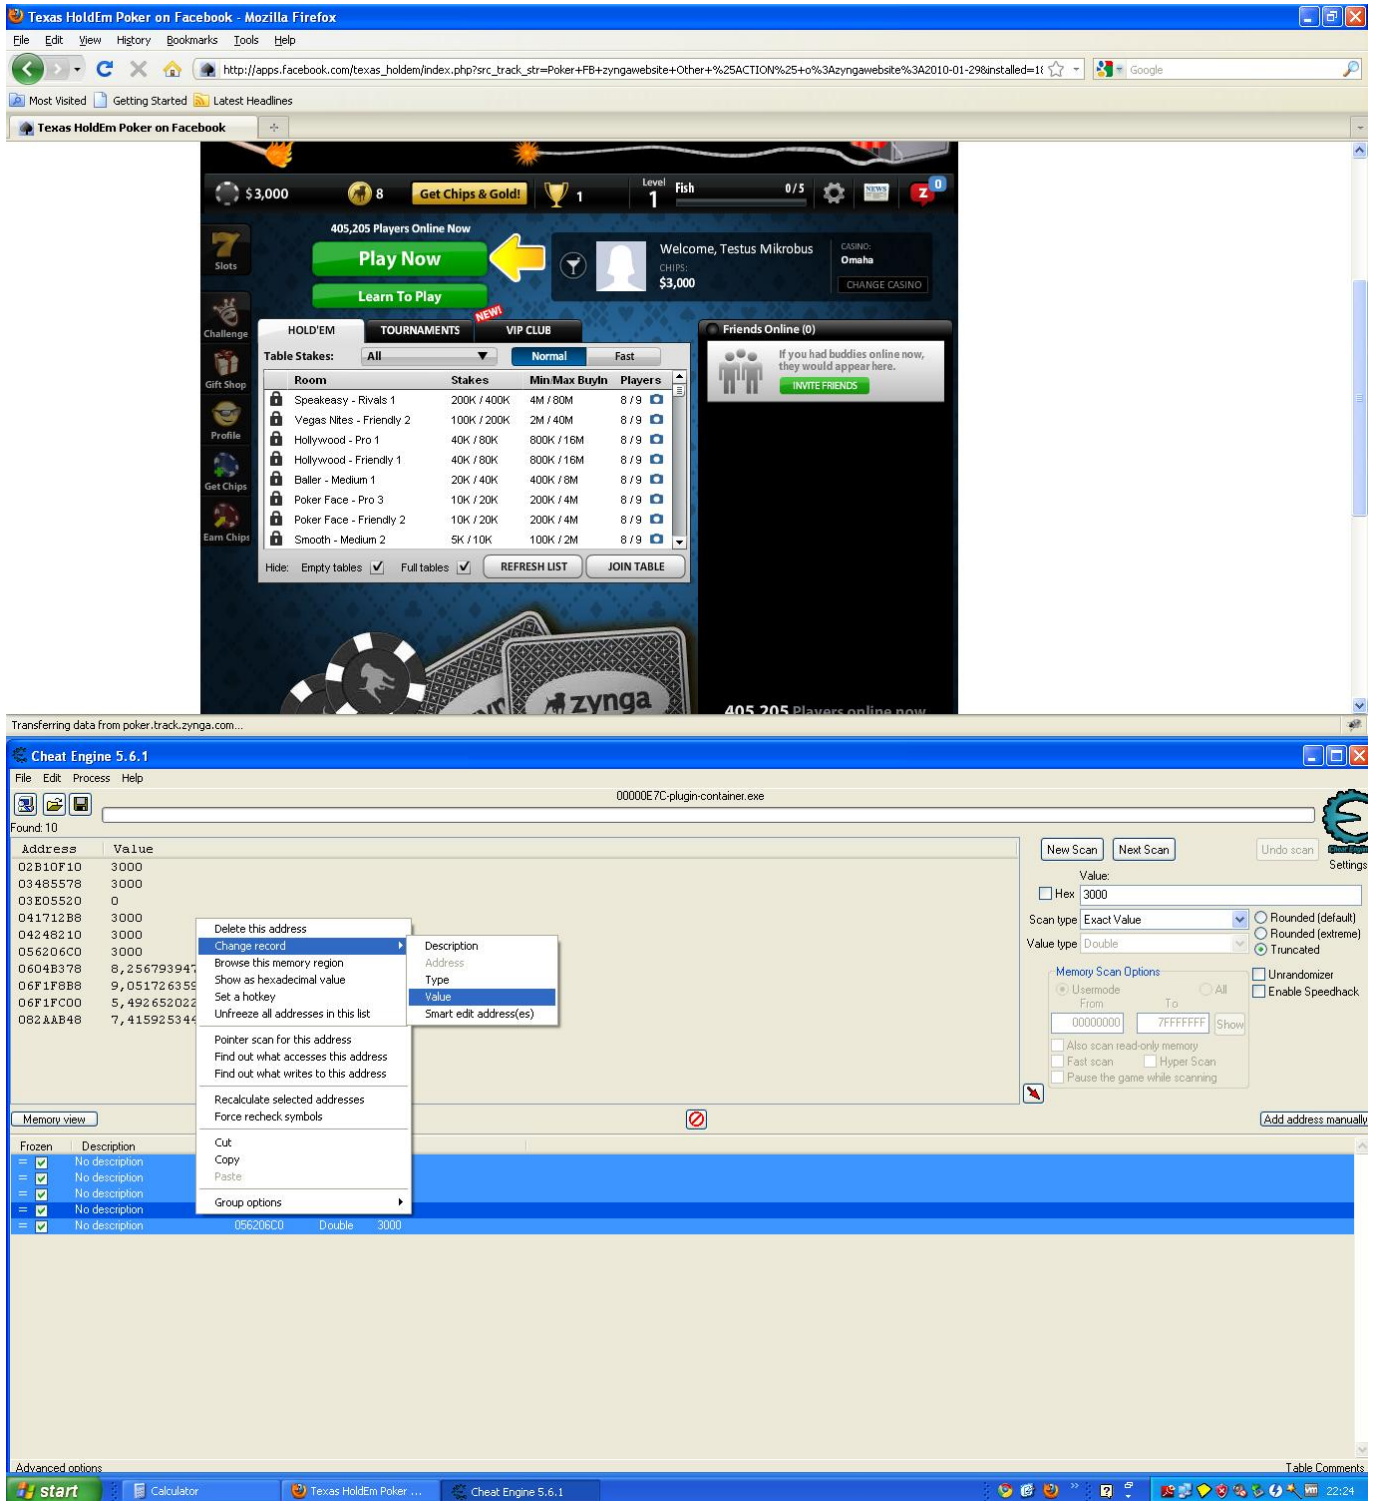

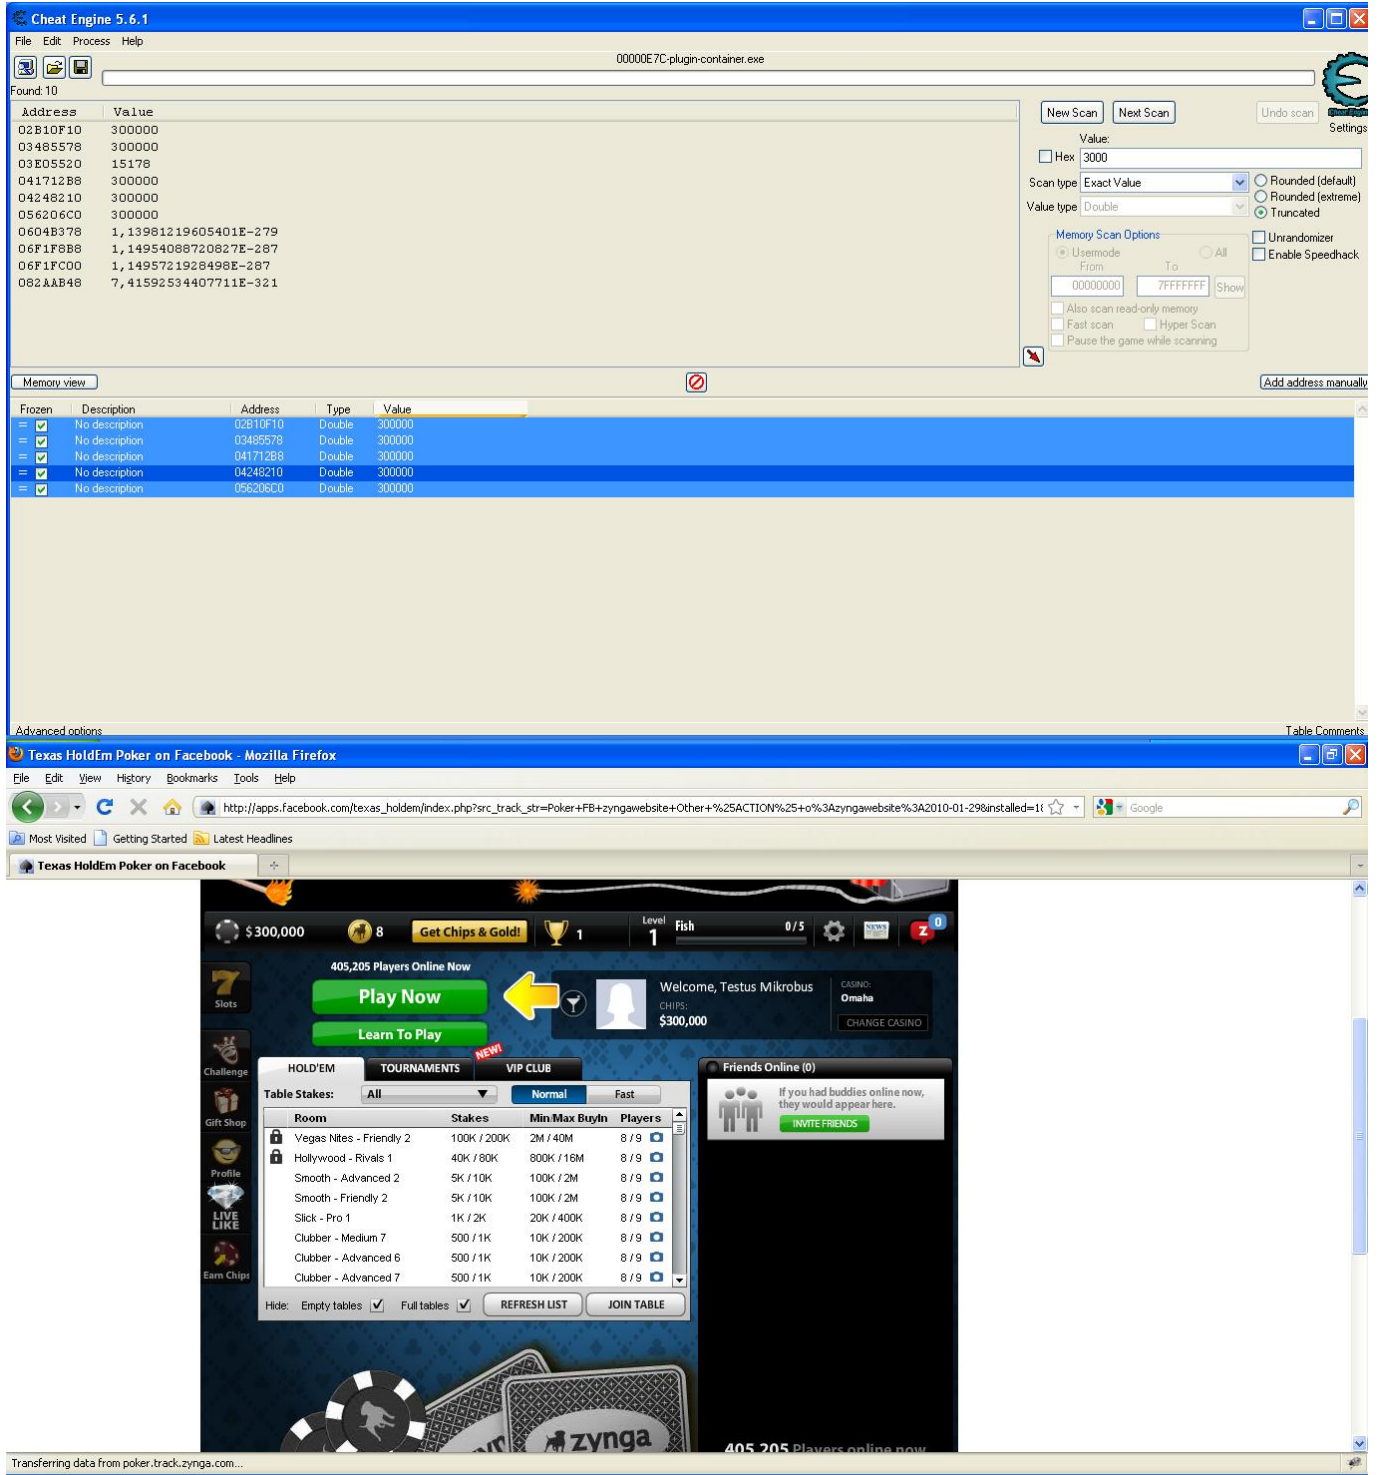

- Tersine çevirme(disassembling): Flash uygulamasına ait SWF dosyasını analiz etmek için kaynak koduna çeviremediğimiz durumlarda baytkodu okunabilir hale çevirebilir ve analizimizi gerçekleştirebiliriz. Analizle yetinmeyerek baytkoda müdahale edebilir ve SWF dosyasını yamayabiliriz. Kaynak koduna çevirdiğimiz ancak tekrar derleyemediğimiz durumlarda da bu yola başvurabiliriz. Bu iki durumda da hem tersine çevirme hem de yamama için RABCDasm aracından faydalanabilirsiniz. Örnek olarak bir oyun düşünün, kaynak koduna çevirmek mümkün ve analiz neticesinde yönetim paneli SWF dosyasının içinde yer alıyor ancak

uygulamayı derleyenler tarafından bu yönetim paneline ulaşmak mümkün değil çünkü bu actionscriptte yer alan ve bu panel ile ilgili olan fonksiyon oyunun yüklenmesi esnasında görünür değil. Ancak bu dosyayı tersine çevirerek (disassembling) müdahale edebilirsiniz (patching) bu panelin yüklenme esnasında görünür hale gelmesini sağlayabilir ve yönetici paneline erişebilirsiniz. İşte tam olarak bu durumu konu alan bir zafiyeti geçtiğimiz aylarda keşfederek oyunu geliştiren firma ile paylaştım ve düzeltilmesini sağladım. (Firma çalışanlarının samimi ve profesyonelce yaklaşımından dolayı kendilerini tebrik etmeden geçmeyeceğim. Farkındalığın arttırılması adına firma adını gizleyerek videoyu yayınlamamı sağladıkları içinde kendilerine ayrıca teşekkür etmek isterim.

- Zafiyet tarama araçları: Actionscript programlama dilinde güvenli bir şekilde kullanılmadığı taktirde XSS, XSRF gibi zafiyetlere yol açabilmektedir. Özellikle URL kabul eden, işleyen fonksiyonlarda ve HTML kullanılan parametrelerde bu zafiyetlere sıkça rastlayabiliriz. Örnek olarak Flash ile hazırlanmış olan reklamlarda kullanılan clickTAG değişkeni güvenli kullanılmadığı taktirde XSS zafiyetine yol açabilmektedir. Bu ve benzer sorunları tespit etmek için Actionscript kodunu detaylı olarak analiz etmek gerekir ancak bu zaman alıcı bir iş ve çoğu kimse için uzmanlık gerektirebildiği için bunu gerçekleştiren programlardan faydalanabiliriz. HP SWFScan bu amaçla geliştirilmiş, hedef SWF dosyasını tersine çevirerek analiz eden ve 60'dan fazla güvenlik zafiyetini tespit edebilen ve raporlayabilen faydalı bir araçtır. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakacak olursanız rastgele olarak seçilmiş örnek bir sitedeki SWF dosyasında yer alan XSS (cross-site scripting) güvenlik zafiyetini başarıyla tespit edebildiğini görebilirsiniz. (SWFScan Actionscript 2 ve 3 sürümlerini desteklemektedir. 2 sürümü için ayrıca SWFIntruder aracınıda kullanabilirsiniz.) Bu tür araçlar kimi zaman güvenlik zafiyetlerini tespit edemeyebilirler bu nedenle her ihtimale karşı actionscripti analiz etmekte yarar olduğunu söyleyebilirim.

Settings

AS2 Exclusions
 AS3 Exclusions
 Proxy
 Checks

Enabled	Check Name	Severity
☒	Application Source Available	Critical
☒	Possible Credit Card Number Disclosure	Critical
☒	Insecure Security.allowInsecureDomain() usage	Critical
☒	Insecure LocalConnection.allowDomain() usage	Critical
☒	Insecure Security.allowDomain() usage	Critical
☒	Insecure LocalConnection.allowInsecureDomain() usage	Critical
☒	Possible Social Security Number	High
☒	Possible Database Connection String (MSSQL ODBC Trusted Connection)	High
☒	Possible Database Connection String (MSSQL OleDb Trusted Connection)	High
☒	Possible Database Connection String (MSSQL OleDb via IP Address)	High
☒	Possible Database Connection String (MSSQL .NET DataProvider Standard Connec...	High
☒	Possible Database Connection String (MSSQL .NET DataProvider Trusted Connecti...	High
☒	Possible Database Connection String (MSSQL .NET DataProvider via IP Address)	High
☒	PGP Private Key Block	High
☒	Possible Database Connection String (Access and Oracle ODBC -- Standard Securit...	High
☒	Possible Database Connection String (Access ODBC Workgroup - System Database)	High
☒	Possible Database Connection String (Access OleDb with MS Jet Workgroup - Syst...	High
☒	Possible Database Connection String (Access OleDb with MS Jet With Password)	High

Select All

Clear All

Summary

A string of hexadecimal digits matching the length of a cryptographic hash from the MD family was detected. Cryptographic hashes are often used to protect passwords, session information, and other sensitive data. There are multiple hashing algorithms in the MD family. By far the most commonly used algorithm is MD5, though MD4 and MD2 are still used with

OK

Cancel

SWFScan

File Help

Path or URL:

Get
 Search
 Settings
 Analyze

HogaTurkiye-300x250.swf

[vulnerable] Suggested Security Controls for Embedding SWF Files in HTML

MovieClip 0 [_root]

Frame 0

Action 0

Button 18

on(release)

[vulnerable] FlashVars Cross-Site Scripting

MovieClip 23

onClipEvent(load)

MovieClip 32

onClipEvent(load)

MovieClip 38

onClipEvent(load)

Source

```

on(release)
{
    var __callResult_4 = getURL(clickTAG, "_blank");
}

```

Vulnerabilities

Severity	Name	Location
	FlashVars Cross-Site Scripting	Movie Clip 0 Button 18 on(
	Suggested Security Controls for Embedding	N/A

Learn More

SwfScan decompiles SWF files and locates security vulnerabilities directly in source code. You can decompile files from your local system or from the internet by typing a URL. Both ActionScript versions 2 and 3 are supported.


[Download a free trial of WebInspect](#)
[Visit the HP Application Security Community blogs and discussion forums](#)

Learn more about:
[Flash Security](#)
[Application Security Center](#)

```

<?
Set
1b{
1b{
1b{A
1b{A
1b{A
1b{A

```

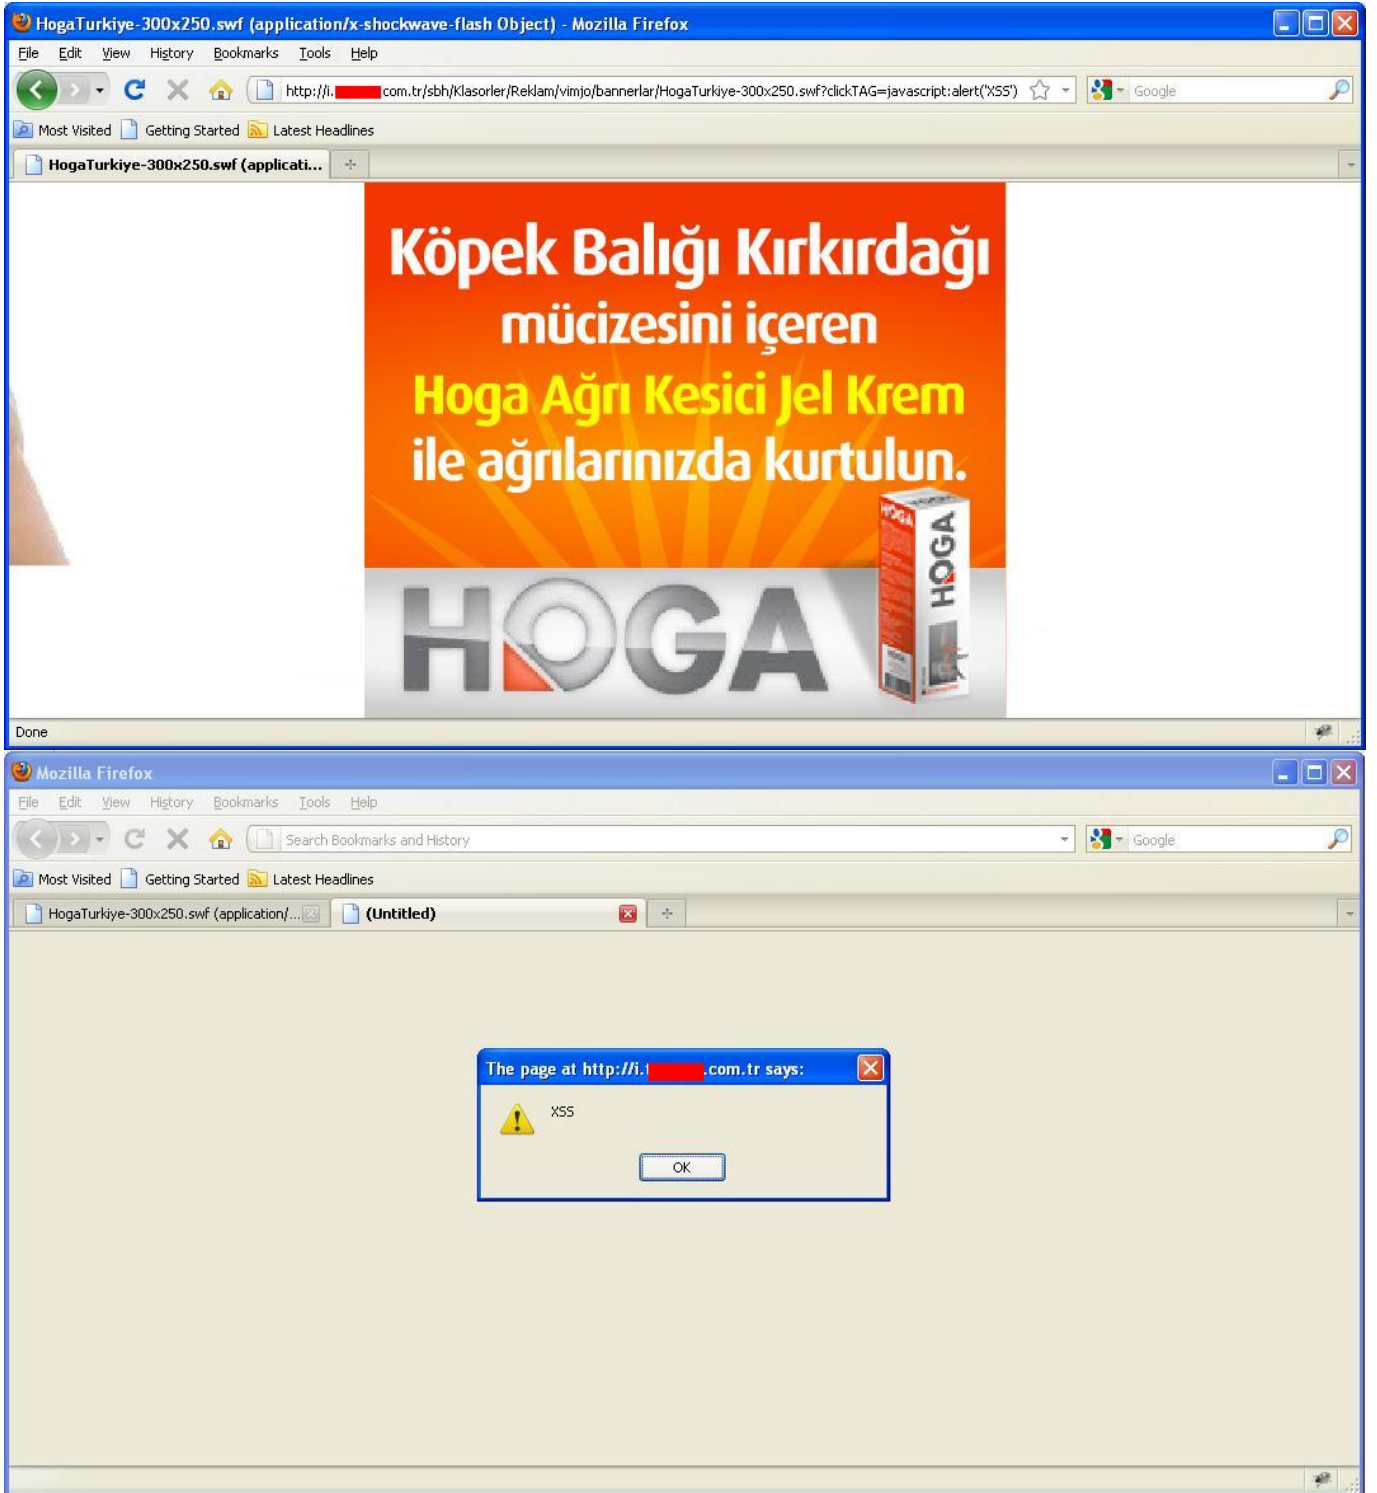

Art niyetli kişilerin Flash uygulamalarınızı istismar etmesini zorlaştırmak için mutlaka action scriptinizi gizlemeli (obfuscation), Adobe tarafından güvenli uygulama geliştirme önerilerini dikkate almalı, hafızaya müdahale için saklanan değerleri kullanım sonrasında hemen değiştirmeli ve trafiğe müdahaleyi zorlaştırma adına sunucu ile uygulama arasındaki değerleri hashlemenizi tavsiye ederim.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle...

Sunum dosyası: Powerpoint sürümü